



CERRADURA DE EMBUTIR

Ginebra 60

Extra 60 Cuadrada - Cerradura secundaria
Acero Inoxidable



Función:	Cerradura secundaria	Cantidad de llaves: 5
Aplicación y función:	Para puerta exterior de madera.	Tipo de llave:
Accionamiento:	Llave.	Llave plana con doble hilera de pines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de avances	3 golpes
Material del cuerpo de la cerradura	Acero bajo carbono LAF (JIS G3141 SPCCT -SD / ASTM-A366) de 1.5 mm
Tipo de cerrojo:	4 pivotes de 9/16" (14.29 mm) de diámetro
Material del cerrojo:	Acero (AISI SAE 12L14) con acabado cromado
Forma del bocallave:	Redonda.
Acabado del bocallave:	Acero inoxidable.
Tipo de cilindro:	Cilindro perfil europeo - Llave/Llave - Doble hilera de pines o Cilindro perfil europeo - Llave/Mariposa - Doble hilera de pines.
Material del cilindro:	Latón.
Doble orientación:	Si.
Acabado del cilindro	Acero inoxidable.
Material del portacilindro:	Latón.
Acabado del portacilindro:	Acero inoxidable.
Material del contrafrente:	Acero inoxidable AISI 304 de 2.5 mm.
Acabado del contrafrente:	Acero inoxidable.
Material del capuchón y giroloco:	Acero inoxidable.
Acabado del capuchón y giroloco:	Acero inoxidable.
Material del frontis:	Acero inoxidable AISI 304 de 2.9 mm.
Acabado del frontis:	Acero inoxidable.

Peso neto (gr): 1200



2

www.cantol.com.pe

CONTENIDO:

- 1 Cerradura
- 1 Set de cilindro perfil europeo.
- 1 Contrafrente.
- 5 Llaves planas (cilindro llave-llave) o 3 llaves planas (cilindro llave-mariposa).
- 1 Bolsa de accesorios.
- 1 Complemento de plástico.
- 1 Manual de instalación.

VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN






CERRADURA DE EMBUTIR

Ginebra 60

Extra 60 Cuadrada | Cerradura secundaria
Acero Inoxidable

PLANO TÉCNICO DEL MECANISMO

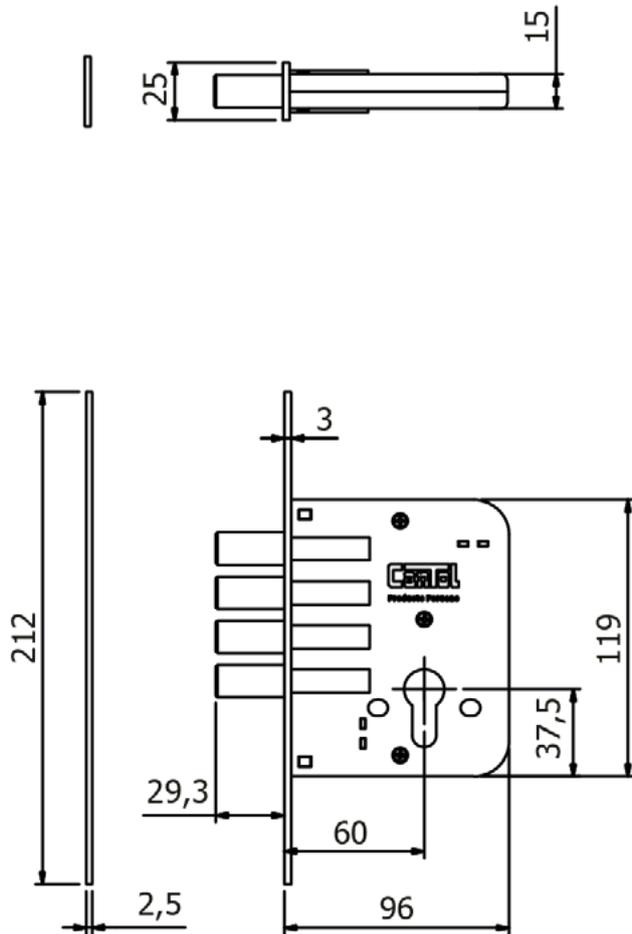

VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



Peso neto (gr):: 1200



2

www.cantol.com.pe